Performances techniques
Fenêtres Tradition

Tests de performance

Pour effectuer un choix éclairé, vous trouverez ci-dessous le détail des performances de nos différents produits de la gamme Tradition, en termes d'étanchéité, de résistance aux intempéries et de sécurité.

TYPE DE FENÊTRES	Rendement (NAFS-08)	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance aux surcharges dues au vent	Résistance à l'entrée par effraction	Zones climatiques Energy Star	Cote de rendement énergétique (RE)	Facteur U		Facteur SHGC
								W/m2•K	Btu/h•pi²•°F	
TRADITION										
Battant	**CW - CP45**	**A3**	**B7**	**C3**	**F20**	**1 | 2**	**29**	**1.7**	**0.3**	**0.47**
Auvent	**CW - CP50**	**A3**	**B7**	**C3**	**F20**	**1 | 2**	**29**	**1.7**	**0.3**	**0.46**
Guillotine simple	**R-CP45**	**A3**	**B3**	**C3**	**F20**	**1 | 2**	**31**	**1.7**	**0.3**	**0.5**
Guillotine double	**R-CP45**	**A3**	**B3**	**C3**	**F20**	**1 | 2**	**31**	**1.7**	**0.3**	**0.5**

Résultats d'essais obtenus en conformité avec la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 (NAFS 2011).

Données fournies à titre indicatif seulement – Veuillez valider pour vos produits spécifiques avec un de nos représentants.

Zones climatiques Energy Star

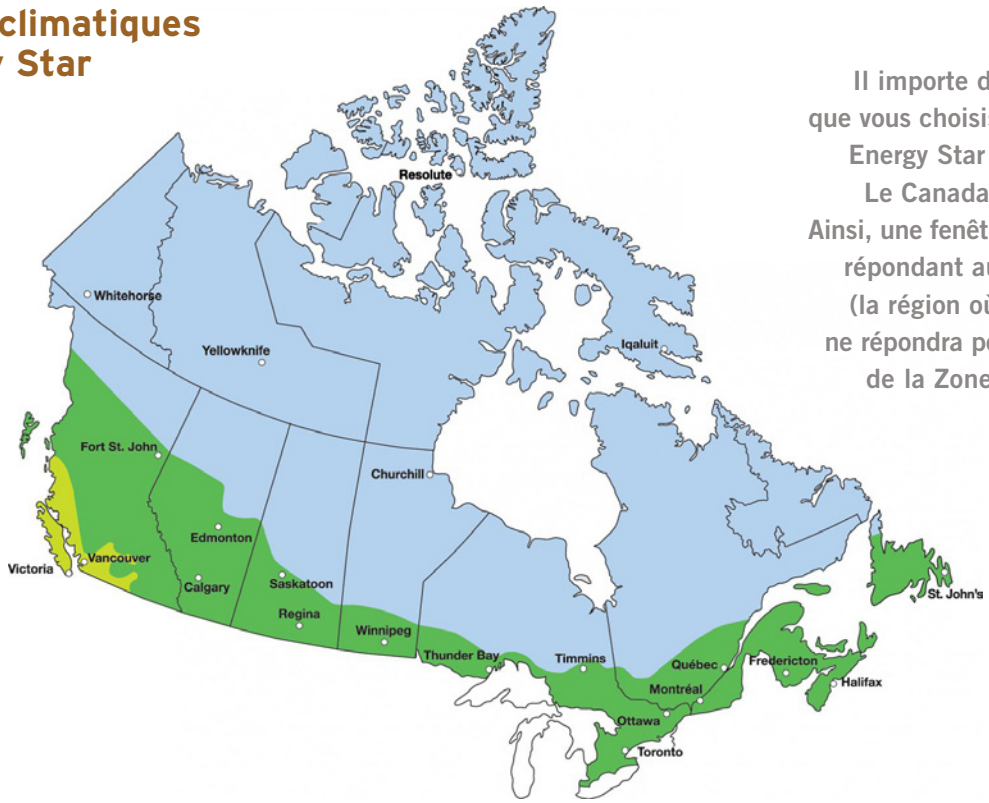

Il importe de s'assurer que le produit que vous choisissez répond aux exigences Energy Star de votre zone climatique. Le Canada est divisé en trois zones. Ainsi, une fenêtre homologuée Energy Star répondant aux exigences de la Zone 1 (la région où le climat est plus doux), ne répondra peut-être pas aux exigences de la Zone 3 (la région où le climat est plus froid).