




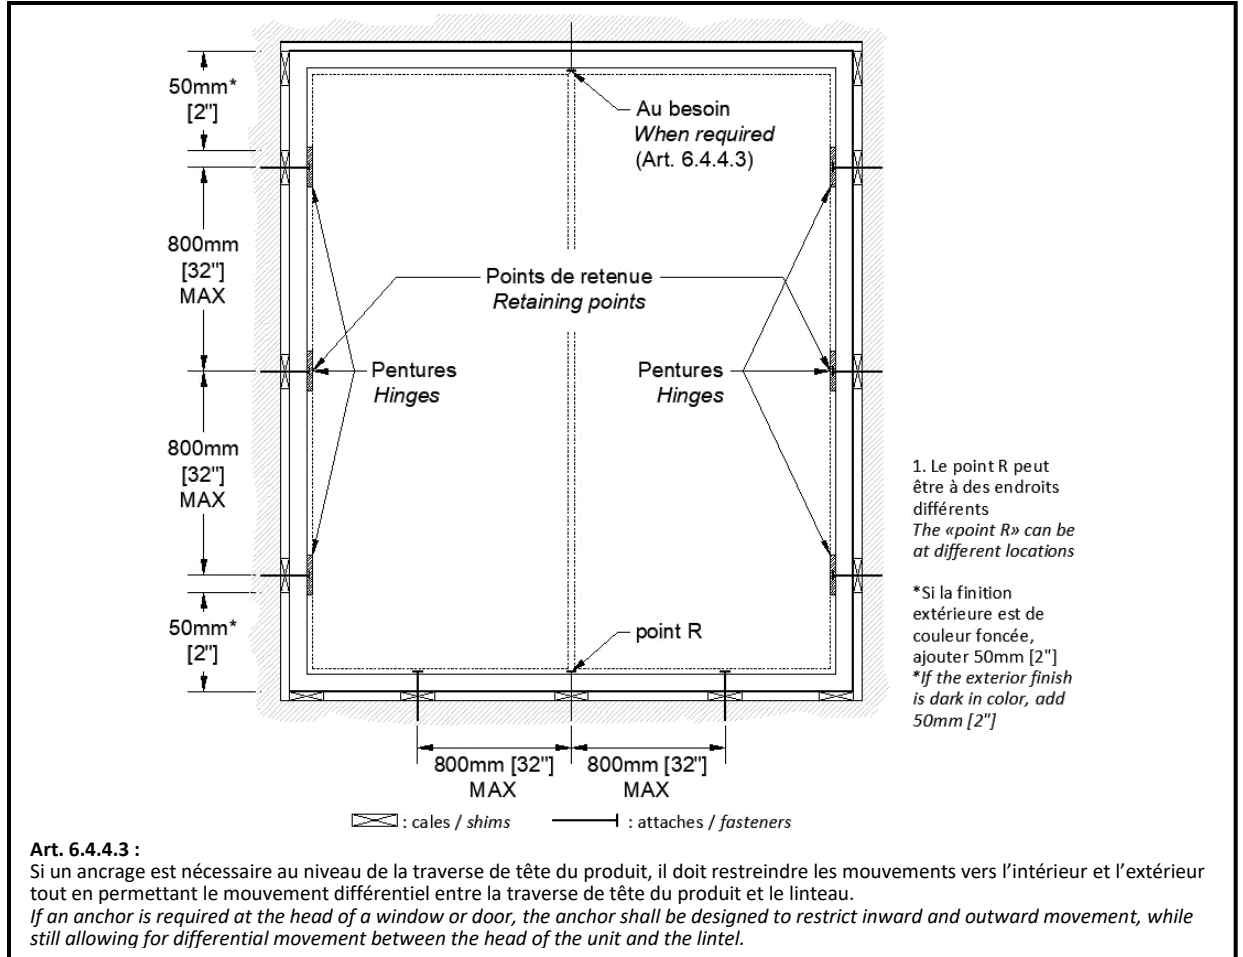


TOLÉRANCES PRESCRITES		TOLERANCES ALLOWED
Les fenêtres et les portes doivent être installés de niveau, d'équerre et d'aplomb, dans les limites de tolérance prescrites , de manière à ne pas compromettre l'étanchéité ni le fonctionnement du produit, et pour assurer l'inclinaison prévue vers l'extérieur.		Fenestration products shall be installed level, square, plumb, within the limits of tolerances allowed , so that performance or operation of the product is not compromised, and to preserve designed drainage to exterior.
		
Figure 1	Figure 2	
		
Figure 3	Figure 4	
Figure 5		
<p>Figures 1 & 2 – DIMENSIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> A, B, C < 1m (39") ; +/- 1mm (1/32") A, B, C > 1m (39") ; +/- 2mm (1/16") <p>Figure 3 – ÉQUERRE / SQUARENESS :</p> <ul style="list-style-type: none"> Périmètre extérieur cadre / Exterior frame perimeter < 4m (13') <ul style="list-style-type: none"> A = B ; +/- 2mm (1/16") Périmètre extérieur cadre / Exterior frame perimeter > 4m (13') <ul style="list-style-type: none"> A = B ; +/- 3mm (1/8") <p>Figure 4 – NIVEAU / LEVELNESS : A = 2mm (1/16") maximum</p> <p>Figure 5 – APLOMB / PLUMBNESS : A = 2mm (1/16") maximum</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Pour les conditions de garantie, consultez notre site internet à la rubrique Services \ Garantie Pour toute assistance technique sur produits livrés et installés, contactez notre Département de service par courriel au : service@fenetreselite.com 		<ul style="list-style-type: none"> For guarantee conditions, visit our website at section Services \ Warranties For technical assistance on delivered and installed products, contact our Service department via email at : service@fenetreselite.com
418-888-4342 www.fenetreselite.com		1-844-663-1955

PORTE DOUBLE A CHARNIERES / DOUBLE HINGED DOOR

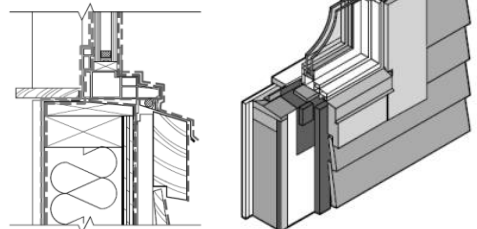


1. Le point R peut être à des endroits différents
The «point R» can be at different locations

*Si la finition extérieure est de couleur foncée, ajouter 50mm [2"]
*If the exterior finish is dark in color, add 50mm [2"]

ÉTANCHÉISATION - SEUIL
WATERPROOFING - SILL

Pente de 6° et membrane étanche appliquée sur la lisse d'appui fortement recommandées.
6° slope and waterproof membrane on sub-sill highly recommended



ÉTANCHÉISATION - TÊTE
WATERPROOFING - HEADER

Pose d'un solin métallique avec pente de 6° lié à la membrane pare-air fortement recommandée
6° sloped metallic drip-cap sealed to wall sheathing behind water resistant barrier highly recommended.

